

COSMO
„príjemná klíma pre vaše pohodlie“

PRIETOKOVÉ A CIRKULAČNÉ ČERPADLÁ



ELEKTRONICKÉ PRIETOKOVÉ MOKROBEŽNÉ ČERPADLÁ COSMO CPH

- Možnosť automatického nočného útľmu
- Signalizácia poruchy
- Vrátane displeja pre zobrazenie spotreby wattov, dodávaného množstva a výšky



Elektronické prietokové čerpadlá s nízkou spotrebou energie pre cirkuláciu vody vo vykurovacích a chladiacich systémoch. Vďaka použitej modernej technológii, (synchronným motorom s permanentným magnetom a frekvenčnému meraču) zaisťuje nová rada prietokových čerpadiel vysokú

účinnosť vo všetkých aplikáciách a prináša výraznú úsporu energie.

Energetická trieda A.


230V, 50 - 60 Hz, IP 44, 10 bar

-10°C až do +110°C


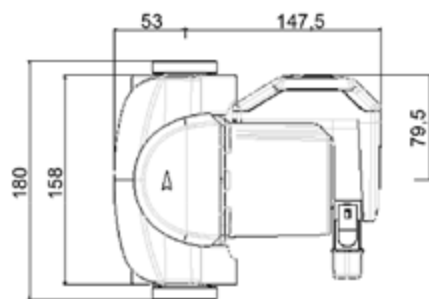
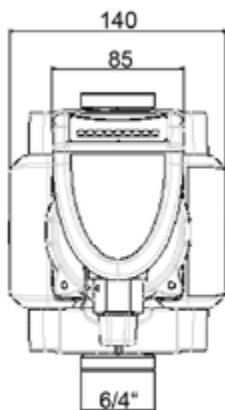


Skr. 1	Model	Štandardné spojky	Rozteč	Napájanie	Odoberaný výkon (W)	Prúd max. I (A)	EEl	Hmotnosť brutto (kg)	DPC bez DPH
CPH425	4-25	1" F	180 mm	1x230 V	5-27	max. 0,26	≤ 0,19	2,98	172,15 €
CPH625	6-25	1" F	180 mm	1x230 V	5-43	max. 0,40	≤ 0,23	2,98	184,97 €

CPH4

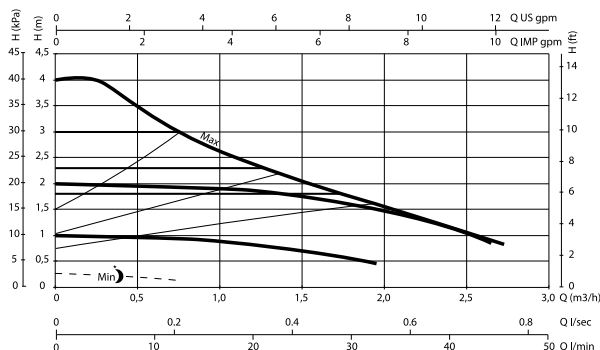

CPH6

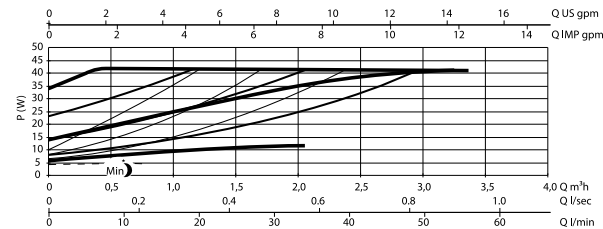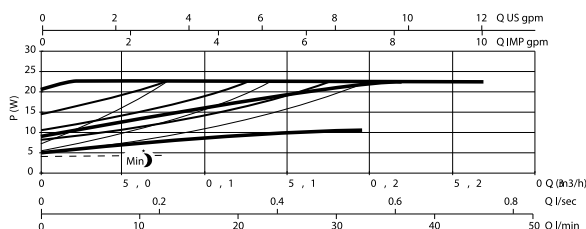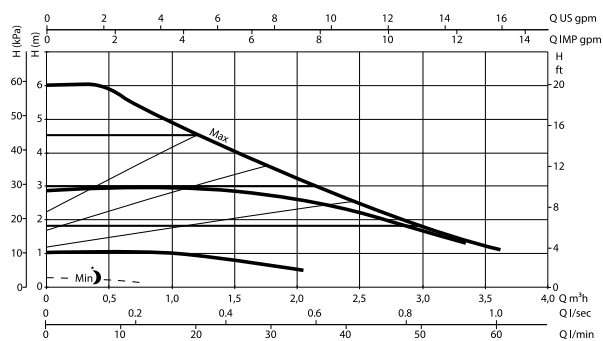

PRIETOKOVÉ A CIRKULAČNÉ ČERPADLÁ


- › Jedinečný dizajn
- › Ochrana proti chodu na sucho
- › Ochrana proti zablokovaníu
- › Ochrana proti prehriatiu
- › Sériové s prípojnou vidlicou

ELEKTRONICKÉ CIRKULAČNÉ ČERPADLÁ PRE TUV CPB

Cirkulačné čerpadlo pre úžitkovú vodu, s mokrým rotorom, pre montáž na potrubie. Skriňa čerpadla z mosadze.

Rozsah teploty +2°C až 70°C.


Sériovo vyrobené s tepelným izolačným opláštením. Prevedenie „A“ s uzavretým a spätným ventilom.

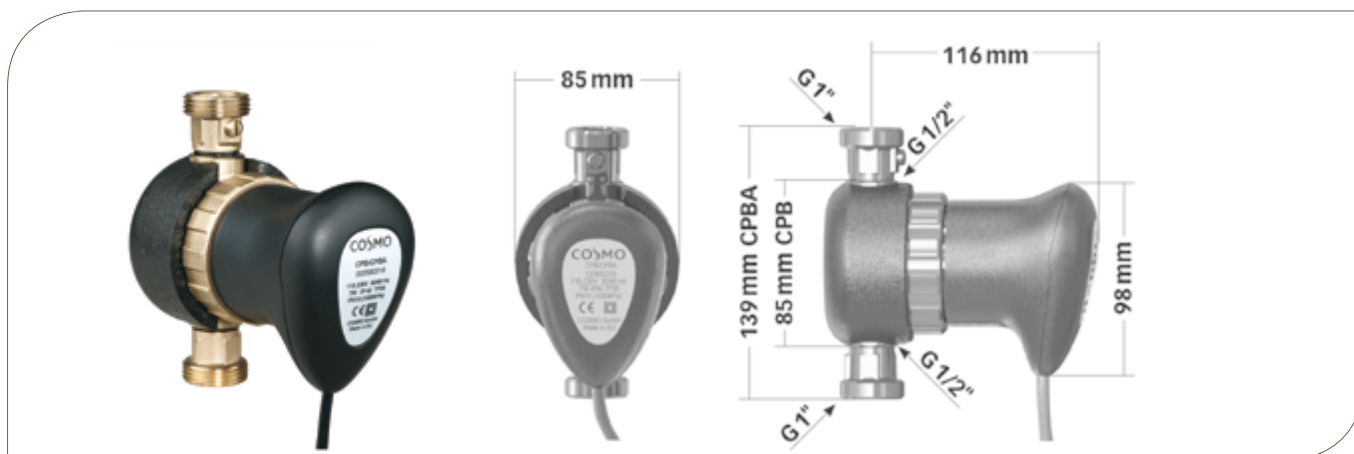

Technické parametre

max. dopravná výška	1,1 mWS	teplota dopravovaného média	2 - 70 °C
max. dopravované množstvo	650 l/h	el. pripojenie/napätie	1 ~ 115-230V, 50/60Hz
príkion	7 W	prívodný kábel	1,5 m, eurozástrčka
pevnosť v tlaku	10 bar (1000 kPa)	normy	CE, VDE/GS, VDE/EMC
tepelná odolnosť	95 °C	smernice	2014/30/EG, 2014/35/EG
pripojenie	R 1/2", vnútorný závit voliteľne s kohútom a spätným ventilom so šróbením)	materiál telesa	CW 617N
krytie	IP 42	teplota média	až 75 °C
		okolitá teplota	až 40 °C
		Dovolená tvrdosť vody	neobmedzená
		Ochrana proti chodu na sucho	áno

Skr. 1	Názov tovaru	Cena v €
CPB	Čerpadlo cirkulačné COSMO CPB, 1/2", PN10, 230 V, 85 mm	R. sk. N2BB 153,22 €
CPBA	Čerpadlo cirkulačné COSMO CPB, 1", PN10, 230 V, integrované armatúry, 139 mm	R. sk. N2BB 168,19 €

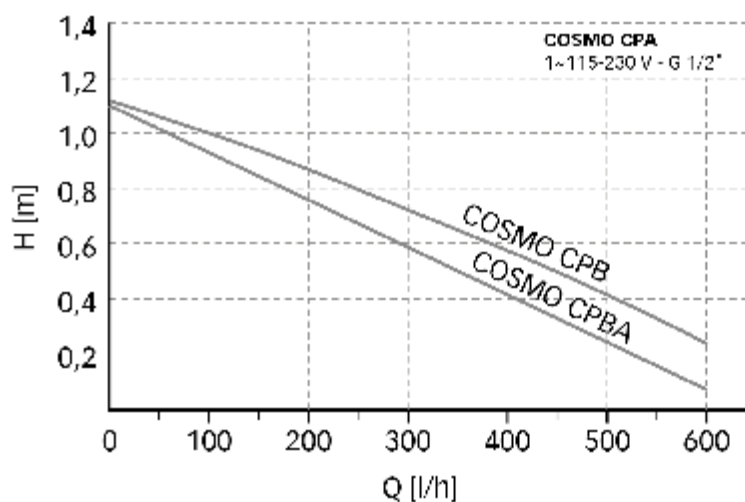

ADRESY POBOČIEK GIENGER SK A GIENGER GRANIT

GIENGER (SK)

Správa a Logistické centrum

Rastislavova 4
951 41 **Nitra** - Lužianky
Tel.: +421 377 411 303-4
Fax: +421 377 411 305
E-mail: gienger.ni@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Kukučínova ul. 2346
024 01 **Kysucké Nové Mesto**
Tel.: +421 414 220 070-71
E-mail: gienger.knm@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Bratislavská cesta 8
970 01 **Trnava**
Tel.: +421 333 214 461-2
E-mail: trnava@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Elektrárenskú 1
832 16 **Bratislava**
Tel.: +421 232 111 060
E-mail: gienger.ba@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Dvorská cesta 23
940 01 **Nové Zámky**
Tel.: +421 353 214 412
E-mail: novezamky@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Sokolovská 3967/2
934 01 **Levice**
Tel.: +421 363 214 415-6
E-mail: levice@gienger.sk

GIENGER GRANIT

Správa a Logistické centrum

Jilemnického 3
080 01 **Prešov**
Tel.: +421 517 715 487
E-mail: presov@gienger-granit.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Rampová 6
040 01 **Košice**
Tel.: +421 557 996 003-004
E-mail: kosice@gienger-granit.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad

Filakovská cesta 286
984 01 **Lučenec**
Tel.: +421 911 085 394
E-mail: lucenec@gienger-granit.sk