

NOVÉ Expanzné nádoby Reflex

Nové skladové položky


Reflex NG

pre vykurovacie a chladiace sústavy

- so závitovým pripojením
- od 35 litrov na nožičkách
- max. teplota membrány 70°C
- max. teplota plášťa 120°C




Skratka 1	DPC	Objem	Tlak	Farba	Ø D	výška H	výška h	Pripojenie	Pretlak	Hmotnosť
		[l]	[bar]		[mm]	[mm]	[mm]	["]	[bar]	[kg]
REF8202505	40,00	8	3	šedá	206	308	-	R 3/4	1,5	1,7
REF8203306	42,00	12	3	šedá	280	295	-	R 3/4	1,5	2,2
REF8204305	44,00	18	3	šedá	280	382	-	R 3/4	1,5	2,9
REF8206305	48,00	25	3	šedá	280	494	-	R 3/4	1,5	3,58
REF8208405	50,00	35	3	šedá	354	475	130	R 3/4	1,5	5,02
REF8001105	78,00	50	3	šedá	409	490	175	R 3/4	1,5	9,6
REF8001211	112,35	80	6	šedá	480	565	175	R 1	1,5	13,3
REF8001411	148,00	100	6	šedá	480	670	175	R 1	1,5	15,8
REF8001611	242,00	140	6	šedá	480	902	175	R 1	1,5	19,9
REF8213300	304,00	200	6	šedá	634	792	205	R 1	1,5	23,8
REF8214300	326,00	250	6	šedá	634	920	205	R 1	1,5	24,7
REF8215300	390,00	300	6	šedá	634	1090	235	R 1	1,5	27
REF7202805	40,00	8	3	biela	206	308	-	R 3/4	1,5	1,7
REF7203506	42,00	12	3	biela	280	295	-	R 3/4	1,5	2,2
REF7204405	44,00	18	3	biela	280	382	-	R 3/4	1,5	2,9
REF7206405	48,00	25	3	biela	280	494	-	R 3/4	1,5	3,58
REF7208505	50,00	35	3	biela	354	475	130	R 3/4	1,5	5,02
REF7001106	78,00	50	3	biela	409	490	175	R 3/4	1,5	9,6

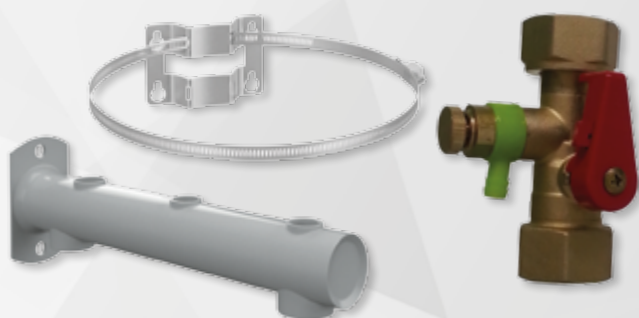

Skratka 1	Názov	DPC
REF7611000	Konzola s páskou KS 8-25	10,00
REF7613000	Guľový kohút so zaistením MK 3/4"	32,00
REF7613100	Guľový kohút so zaistením MK 1"	52,00
REF7612000	Viacúčelová konzola KM 8-25	32,00

Refix DD


pre rozvody pitnej vody, zvyšovanie tlaku vody a ohrev pitnej vody

- s nerezovým závitovým pripojením
- prietóčné, bez uzatváracej armatúry



reflex

Skratka 1	DPC	Objem	Tlak	Farba	Ø D	výška H	Pripojenie	Pretlak	Hmotnosť
		[l]	[bar]		[mm]	[mm]	["]	[bar]	[kg]
REF7307700	70,00	8	10	biela	206	345	G 3/4	4	1,9
REF7307800	80,00	12	10	biela	280	318	G 3/4	4	2,0
REF7307900	90,00	18	10	biela	280	420	G 3/4	4	2,8
REF7380400	106,00	25	10	biela	280	530	G 3/4	4	3,6
REF7380800	126,00	33	10	biela	468	468	G 3/4	4	5,8



Skratka 1	Názov	DPC
REF9116799	Prietóčná uzatváracia armatúra s vypúšťaním Flowjet 3/4"	26,00

Refix DE

pre zariadenia, ktoré nespádajú pod DIN 1988, napr. systavy požiarnej vody a podlahového vykurovania

- prietóčné, bez uzatváracej armatúry

Skratka 1	DPC	Objem	Tlak	Farba	Ø D	výška H	Pripojenie	Pretlak	Hmotnosť
		[l]	[bar]		[mm]	[mm]	["]	[bar]	[kg]
REF7301000	64,00	8	10	modrá	206	335	G 3/4	4	1,8
REF7302000	70,00	12	10	modrá	280	307	G 3/4	4	2,4
REF7303000	72,00	18	10	modrá	280	410	G 3/4	4	3,2
REF7304000	84,00	25	10	modrá	280	520	G 3/4	4	3,8
REF7305050	138,00	33	10	modrá	354	454	G 1	4	5,7

