

INFO


Pisoáre VIGOUR ONE s manuálnym a elektronickým splachovaním

Pisoár VIGOUR ONE s prívodom vody zhora a odpadom dozadu



VIGONUZO [478386]

Pisoár, prívod zhora,
odpad dozadu

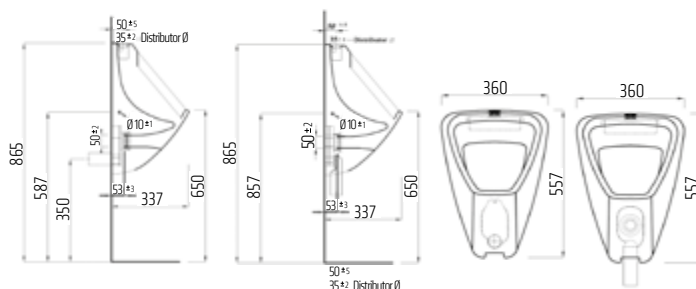

Doporučené príslušenstvo:

UPP10120
STO2425
SIFPISOZ


Súprava na upevnenie pisoára M10x120 mm, krytky biele
Ventil TENDER tlačný pisoárový, typ TR 25
Sifón pisoárový odsávací vodorovný DN40
(pri DN50 použiť vložku ALCS156)

Pisoár VIGOUR ONE s prívodom vody zozadu a odpadom dozadu



VIGONU [478385]

Pisoár, prívod zozadu,
odpad dozadu

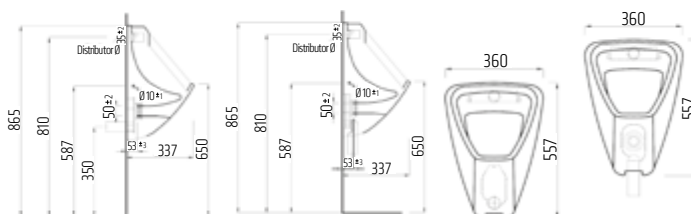

Doporučené príslušenstvo:

UPP10120
STOTR30
SIFPISOZ

Súprava na upevnenie pisoára M10x120 mm, krytky biele
Ventil TENDER tlačný pisoárový podomietkový, typ TR 30
Sifón pisoárový odsávací vodorovný DN40
(pri DN50 použiť vložku ALCS156)

Pisoár VIGOUR ONE s radarovým splachovačom SNLSLP 84RS, SNLSLP 84RZ, SNLSLP 84RB




SNLSLP 84



Vlastnosti:

- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje iba pri použití pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kvapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- vstupné meškanie (min. dĺžka zmien registrovaných radarovým senzorom nutná na vyvolanie spláchnutia) je nastaviteľná od 6 do 15 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí doplní splachovač vodu do sifónu

Stavebná pripravenosť:

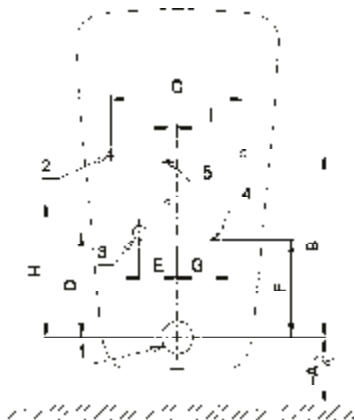

- 1 - odpadové potrubie \varnothing 50 mm
- 2 - 2x otvor pre úchyty
- 3 - prívod vody G 1/2"
- 4 - napájací kábel 24 V alebo 230 V
- 5 - 2x otvor pre hmoždinku \varnothing 8 mm

Technické údaje:

Napájacie napätie

SNLSLP 84RS	24 V DC (bez zdroja)
SNLSLP 84RZ	230 V AC/50 Hz (so zdrojom)
SNLSLP 84RB	6 V (batériové prevedenie)

Príkon

pri napájaní 24 V DC	8 W
pri napájaní 6 V	3 W

Doporučený pracovný tlak

Prietok	12 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"
Výstup vody	vtoková armatúra s tesnením

Rozmery: (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SNLSLP 84	350	278	212	160	60	150	60	205	15

Špecifikácia dodávky:

SNLSLP 84RS	keramický pisoár VIGOUR one s radarovým splachovačom na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, vtoková armatúra s tesnením, sifón, montážna šablóna, napájací zdroj (SNLSLP 84RZ),
SNLSLP 84RZ	
SNLSLP 84RB	4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SNLSLP 84RB)

Doporučené príslušenstvo:

SNLSLZ 01/Y	Napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SNLSLZ 01/Z	Napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SNLSLZ 04/Y	Napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu pre max. 5 ks splachovačov
SNLSLZ 04/Z	Napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu pre max. 9 ks splachovačov
SNLSLZ 04/X	Napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu pre max. 15 ks splachovačov
SNLSLD 04	Diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SNLSLA 11	Vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SNLSLA 11A	Vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa kiwi grep
SNLSLA 11B	Vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa zimolez
SNLSLA 11C	Vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa kvet bavlny
SNLSLR 01/L	Rám do sadrokartónu pre pisoár s radarovým splachovačom na montážnej lište