

NOVÉ

Elektrické ohrievače Q-TERMO TREND CERAMIC - novinka na trhu

TREND CERAMIC

50 | 80 | 80 Slim | 100 | 120 | 150 | 200




Elektrický ohrievač vody s keramickým telesom

- ⊙ objem 50, 80, 100, 120, 150 a 200 litrov
- ⊙ smaltovaný
- ⊙ **keramické výhrevné telesá** umiestnené v smaltovanej trubici bez kontaktu s vodou – najúčinnšie riešenie pre silne vápenaté a agresívne vody
- ⊙ **úspora energie** – 33 mm hrubá a hustá izolácia z ekologickej polyuretánovej peny na zabezpečenie minimálnych tepelných strát
- ⊙ **dlhá životnosť** – inovatívny zirkónový smalt odolný voči opotrebovaniu a horčíková (magnéziová) anóda pre antikoroziu ochranu
- ⊙ **bezpečne a spoľahlivo** – s jedinečnou „5-úrovňovou ochranou“
- ⊙ externý **kapilárny termostat** a kapilárna tepelná poistka
- ⊙ kombinovaný kovový **bezpečnostný ventil** „3 v 1“




Skratka 1	Názov tovaru	DPC
QTETREND 50 CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 50 CERAMIC 50 l, elektrický vertikálny	250 €
QTETREND 80 CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 80 CERAMIC 80 l, elektrický vertikálny	290 €
QTETREND 80 SLIM CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 80 slim CERAMIC 80 l, elektrický vertikálny, tenký design	290 €
QTETREND 100 CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 100 CERAMIC 100 l, elektrický vertikálny	310 €
QTETREND 120 CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 120 CERAMIC 120 l, elektrický vertikálny	330 €
QTETREND 150 CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 150 CERAMIC 150 l, elektrický vertikálny	480 €
QTETREND 200 CERAMIC	Ohrievač zásobníkový TREND 200 CERAMIC 200 l, elektrický vertikálny	550 €

⊙ TREND 50 - 120 l

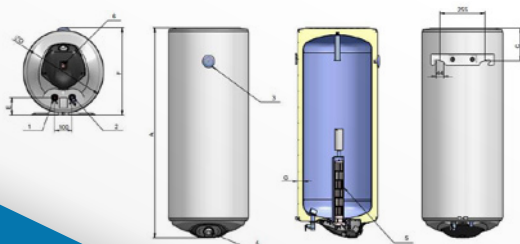

⊙ TREND 150 - 200 l

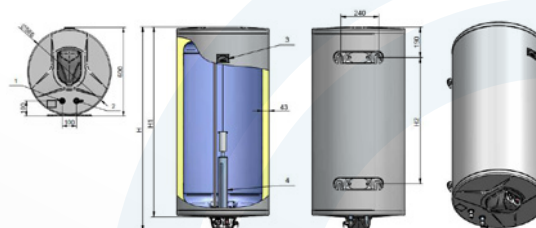

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

50 | 80 | 80 Slim | 100 | 120 | 150 | 200

MODEL	TREND 50 CERAMIC	TREND 80 SLIM CERAMIC	TREND 80 CERAMIC	TREND 100 CERAMIC	TREND 120 CERAMIC	TREND 150 CERAMIC	TREND 200 CERAMIC
Objem (l)	50	80	80	100	120	150	200
Vnútrotný povrch nádoby	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda	C	C	C	C	C	C	C
Zaťažovací profil	M	M	M	M	M	L	L
Ročná spotreba elektriny (kWh/annum)	1 401	1 375	1 366	1 343	1 333	2 555	2 506
Prednastavenie teploty termostatom (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Tlak (MPa)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie (V~)	230	230	230	230	230	230	230
Elektrický výkon (kW)	2	2	2	2	2	2,2	2,2
Mix vody ohriatej na 40 °C (l)	70	118	120	144	188	217	322
Hmotnosť s balením (kg)	21,5	30,0	28,0	33,0	37,0	44,5	64,0
PRIPÁJANIE							
1 (výpusť teplej vody)	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ukazovateľ teploty)	-	-	-	-	-	-	-
4 (vonkajší termostat)	-	-	-	-	-	-	-
5 (príruba s výhrevným telesom)	-	-	-	-	-	-	-
6 (podsvietený vypínač)	-	-	-	-	-	-	-
ROZMERY							
A, H - výška (mm)	760	1 125	835	1 005	1 170	1 015	1 255
C (mm)	155	155	185	185	185	190	190
D - priemer (mm)	387	387	462	462	462	586	586
E (mm)	80	80	96	96	96	105	105
F - šírka (mm)	410	410	484	484	484	600	600
G (mm)	33	33	33	33	33	43	43
H1 (mm)	-	-	-	-	-	930	110
H2 (mm)	-	-	-	-	-	560	780