

CosmoTHERM

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ



CosmoLine

CosmoTHERM

NEREZOVÝ
ROZDĚLOVAČ



Nerezový rozdělovač

je vyroben z nerezové oceli s hlazeným povrchem. Uchycení rozdělovače tvoří plastové konzoly, které minimalizují hlučnost a vibrace. Výrobek je zabalen v masivní kartonáži, zajišťující odolnost proti poškození pádem. Balení obsahuje (v samostatném plastovém sáčku) rovněž kompletní sadu samolepících štítků a návod na instalaci.

1. Přívod:

- integrované ruční ventily s exponenciální výkonovou křivkou zajišťují přesnou regulaci. Na ventily je možno instalovat elektrotermické hlavice *CosmoTHERM*
- inovační kolečkový ovladač zajišťuje přesné nastavení průtoku
- připojení k topným okruhům je připraveno pro vnější závit eurokonus 3/4"
- plně automatické odvzdušňování pomocí vestavěného ventilu
- integrovaný napouštěcí a vypouštěcí kohout
- předem namontovaný kulový kohout s 3/4" závitem (na straně potrubí) x1" (na straně rozdělovače)

2. Vrat:

- integrované průtokoměry TOPMETER k plynulému nastavování průtoku v jednotlivých topných větvích v rozsahu od 0,5 do 2,5 l/min
- připojení k topným okruhům je připraveno pro vnější závit eurokonus 3/4"
- plně automatické odvzdušňování pomocí vestavěného ventilu
- napouštěcí a vypouštěcí kulový kohout je dodáván nenamontovaný
- předem namontovaný kulový kohout s 3/4" závitem (na straně potrubí) x1" (na straně rozdělovače)

Průtokoměr TOPMETER pro přesné nastavení a odečítání průtoku v l/min. Splňuje kritéria DIN 1838 pro hydraulické vyvažování (sériové provedení)



Nerezový rozdělovač s měřením a regulací průtoku

Elektrotermická hlavice CosmoTHERM pro nerezový rozdělovač

Každá odchylka od nominální pokojové teploty předá prostřednictvím prostorového termostatu impuls hlavici, která otevře či uzavře regulační ventil a přívod topné vody do okruhu. Elektrotermické hlavice pracují na principu uzavřeno/otevřeno. Rytmičké uzavírání a otvírání v souladu s požadovaným teplotním režimem poskytuje příslušnou kontinuální tepelnou charakteristiku – regulátor se chová jako stabilní.



Záruka:

Při instalaci nerezového rozdělovače *CosmoTHERM* v kombinaci s elektrotermickými hlavicemi *CosmoTHERM* je poskytována (oproti zákonné záruce) prodloužená záruční lhůta:

5 let

od data zakoupení, která platí i pro samostatný rozdělovač. Z této záruky jsou vyjmuty veškeré závady či poškození, způsobené v důsledku přirozeného opotřebení, špatné údržby, nepřiměřeného zacházení, nedodržování montážních či provozních předpisů a nadměrného zatížení nebo v důsledku jiných důvodů, které nelze přičíst na vrub výrobce.



Přehled typů:

Bajonetová přípojka: závit adaptéru M 30 x 1,5. Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)

Typ	Funkce	objednací číslo GC
Hlavice <i>CosmoTHERM</i> 230 V	NC	WZSRTSA230
Hlavice <i>CosmoTHERM</i> 24 V	NC	WZSRTSA024


Vliv konstrukce ovládání na průtok ventilu

Diagram tlakové ztráty

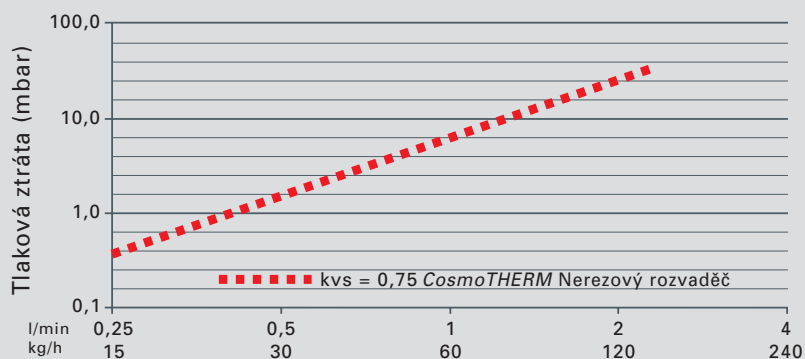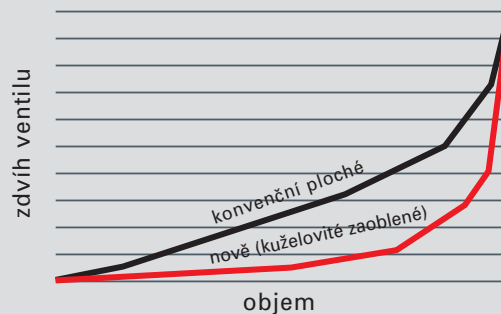

Rozměrový náčrt

Vestavná hloubka 79 mm
Přesné délky viz tabulka
na straně 2

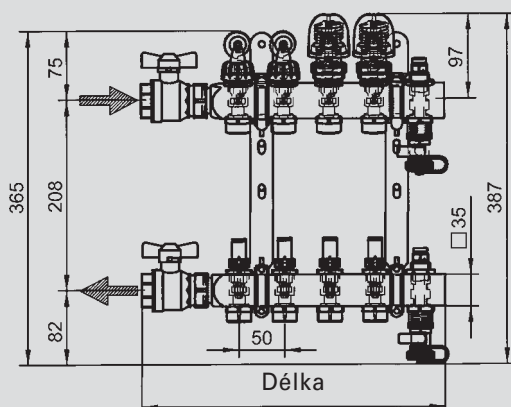

Rozměry:

Nerezový rozdělovač <i>CosmoTHERM</i>		Délka nerezového rozdělovače		
provedení mm	objednací číslo GC mm	s kul. kohouty mm	bez kul. kohoutů mm	SKŘÍŇ
2-násobný	WZHED02002	213	168	P1/N1
3-násobný	WZHED02003	263	218	P2/N2
4-násobný	WZHED02004	313	268	P2/N2
5-násobný	WZHED02005	363	318	P2/N2
6-násobný	WZHED02006	413	368	P3/N3
7-násobný	WZHED02007	463	418	P3/N3
8-násobný	WZHED02008	513	468	P3/N3
9-násobný	WZHED02009	563	518	P3/N3
10-násobný	WZHED02010	613	568	P4/N4
11-násobný	WZHED02011	663	618	P4/N4
12-násobný	WZHED02012	713	668	P4/N4




Ve znamení pravého přátelství

Náš přínos k úspěšné spolupráci s odborným řemeslem představuje: odbornost, partnerství a absolutní věrnost odbytové cestě t.j. způsob distribuce výhradně přes montážní firmy.

- Výhradně osvědčené produkty (často dodávané na český trh exkluzivně), krátké dodací lhůty a naše činnosti týkající se podpory prodeje výrobků prezentují jasně náš cíl: Být nejlepší ve svém oboru.
- Víme, že naším úkolem je být spojnicí i prostředníkem mezi výrobou a odborným řemeslem – montážními firmami. Nedodáváme přímo konečnému spotřebiteli nebo řemeslníkům z jiných oborů. Neboť pouze odborník zaručuje dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu.
- GC partneři pracují společně a flexibilně, každý jako samostatný podnik v inteligentní kooperaci. Téměř všude v ČR je Vám červenožlutý čtverec, jako znamení pravého partnerství, k osobním službám.

Máte dotazy?

Váš obchodní partner ve Vaší GC pobočce je Vám kdykoli k dispozici!

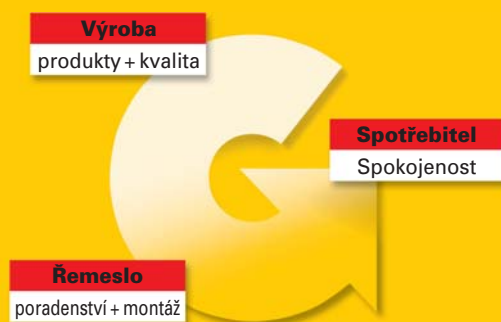

Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, odborným řemeslem a konečným spotřebitelem.
www.gienger.cz